

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

OBRA:

PROJETO DA PASSARELA COBERTA ESCOLA PROFESSOR OLIVALTO ELIAS DA SILVA

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO: INOCÊNCIA - MS

LOCAL: AV. JURACY LUIZ DE CASTRO, LOTE 01, QD 02. JARDIM BOM JESUS

QUADRO DE ÁREAS:

Área do terreno.....6.000,00m²
Área construída.....2.873,61m²
Área a construir.....110,92m²

APROVAÇÃO:

OBSERVAÇÕES:

- VERIFICAR POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO, COMO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EXISTENTES NÃO DETECTADAS EM PROJETO;

PROPRIETÁRIO:

P. M. de Inocência
CNPJ: 03.342.935/0001-88

AUTOR DO PROJETO:

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura
CREA MS 20.196 / CAU: PJ61587-1
CNPJ: 33.545.436/0001-15

elemento engenharia e arquitetura

Responsável Técnico Eng. Marcella Lima
CREA: 61634/D-MS

Responsável Técnico Arq. Vanessa Souza
CAU: A229391-9

CONTEÚDO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PRANCHA Nº ARQ-01/03

ESCALA: INDICADA

DATA: SETEMBRO/2026

FASE: EXECUTIVO

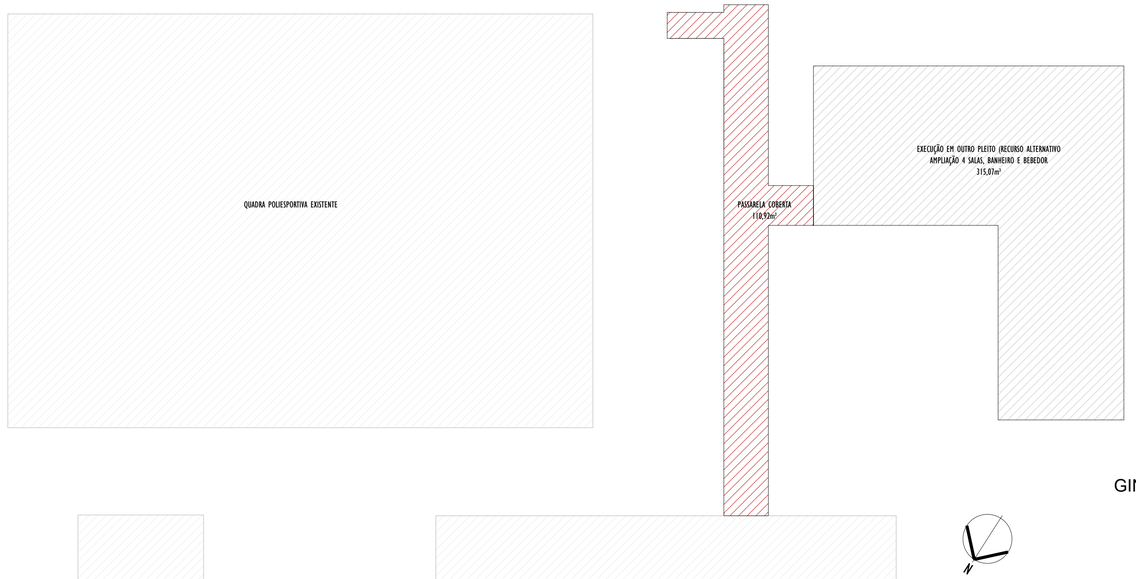

1 IMPLANTAÇÃO
1 : 200



2 PLANTA DE SITUAÇÃO
1 : 1000

OBRA:

PROJETO DA PASSARELA COBERTA ESCOLA
PROFESSOR OLIVALTO ELIAS DA SILVA

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO:
INOCÊNCIA - MS

LOCAL: AV. JURACY LUIZ DE CASTRO, LOTE 01, QD 02. JARDIM BOM JESUS

QUADRO DE ÁREAS:

Área do terreno.....6.000,00m²
Área construida.....2.873,61m²
Área a construir.....110,92m²

APROVAÇÃO:

OBSERVAÇÕES:

- VERIFICAR POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO, COMO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EXISTENTES NÃO DETECTADAS EM PROJETO;

PROPRIETÁRIO:

P. M. de Inocência
CNPJ: 03.342.935/0001-88

AUTOR DO PROJETO:

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura
CREA MS 20.196 / CAU: PJ61587-1
CNPJ: 33.545.436/0001-15

elemento engenharia e arquitetura

Responsável Técnico Eng. Marcella Lima
CREA: 61634/D-MS

Responsável Técnico Arq. Vanessa Souza
CAU: A229391-9

CONTEÚDO:
IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO

PRANCHA Nº
ARQ-02/03

ESCALA:
INDICADA

DATA:
SETEMBRO/2026

FASE:
EXECUTIVO

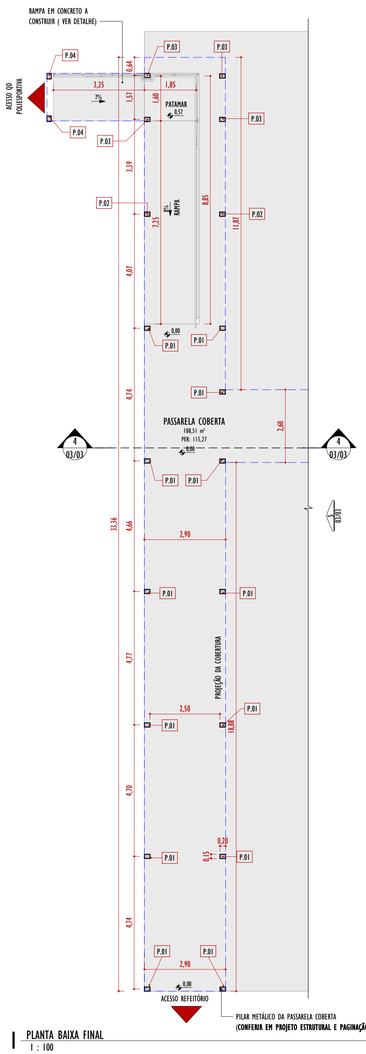

1 PLANTA BAIXA FINAL
1 : 100



ELEVAÇÃO 1 - PASSARELA COBERTA

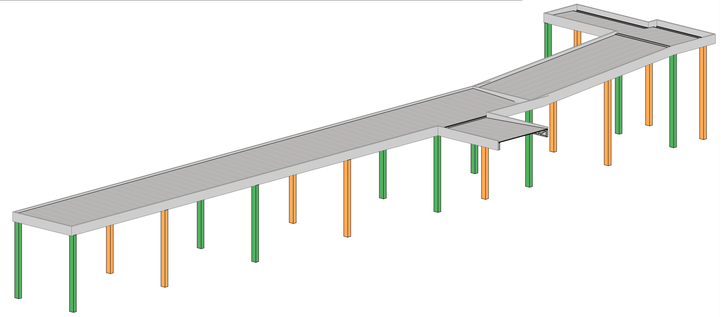

PERSPECTIVA I - PASSARELA COBERTA

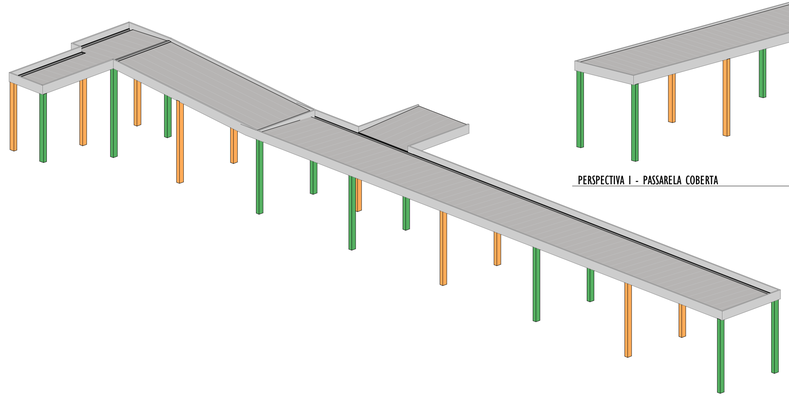

PERSPECTIVA II - PASSARELA COBERTA



2 PLANTA DE COBERTURA
1 : 100

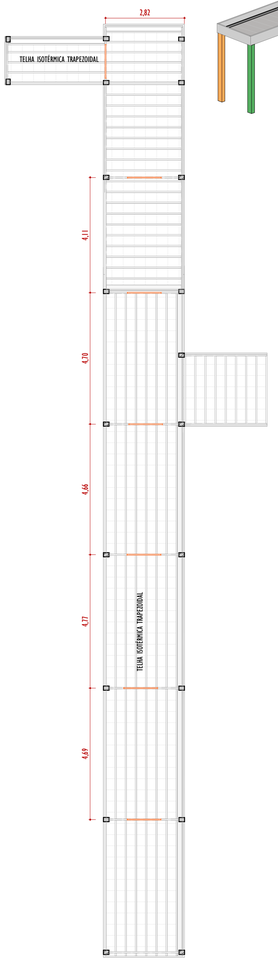

3 PLANTA DE LUMINOTÉCNICO
1 : 100

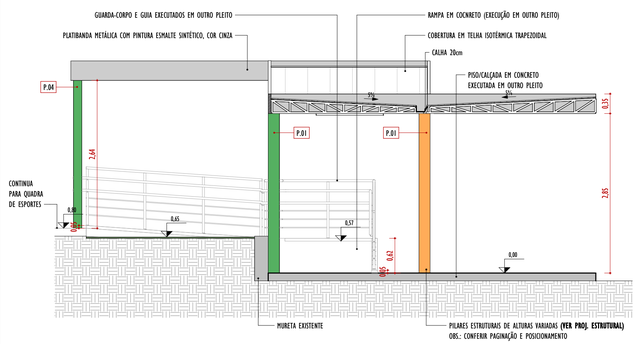

4 CORTE TRANSVERSAL
1 : 50

QUANTITATIVO GERAL - CONSTRUIR

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES ÁREA
Platibanda metálica com pintura esmalte sintético, cor cinza.	30,26 m²
Pintura externa esmalte sintético, cor laranja	21,08 m²
Pintura externa esmalte sintético, cor verde	22,65 m²
Telha isotérmica trapezoidal	99,52 m²
Cumeeira metálica para telhados.	2,79 m
Rufo interno (vedação para o encontro do telhado com parede)	58,39 m

TABELAS DE LUMINÁRIAS

REF.	DESCRIÇÃO	QUANT.
	Luminária linear led de sobrepor, para área externa coberta, potência aprox. 25 a 40 w, fluxo luminoso mínimo de 4.000 lm, temperatura de cor 4.000 k, irc ≥ 80, facho aberto ≥ 110° , grau de proteção mínimo ip65, proteção mecânica ik08 desejável, vida útil ≥ 50.000 h, alimentação bivolt/autovolt, comprimento de 1,20 m, corpo e difusor em policarbonato, fixação à estrutura metálica.	7

OBRA:

PROJETO DA PASSARELA COBERTA ESCOLA PROFESSOR OLIVALTO ELIAS DA SILVA

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO:
INOCÊNCIA - MS

LOCAL: AV. JURACY LUIZ DE CASTRO, LOTE 01, QD 02. JARDIM BOM JESUS

QUADRO DE ÁREAS:

Área do terreno.....6.000,00m²
Área construida.....2.873,61m²
Área a construir.....110,92m²

APROVAÇÃO:

OBSERVAÇÕES:

- VERIFICAR POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO, COMO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EXISTENTES NÃO DETECTADAS EM PROJETO;

PROPRIETÁRIO:

P. M. de Inocência
CNPJ: 03.342.935/0001-88

AUTOR DO PROJETO:

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura
CREA MS 20.196 / CAU: PJ61587-1
CNPJ: 33.545.436/0001-15

elemento engenharia e arquitetura

Responsável Técnico Eng. Marcella Lima
CREA: 61634/D-MS

Responsável Técnico Arq. Vanessa Souza
CAU: A229391-9

CONTEÚDO:
PLANTAS EXECUTIVAS, CORTE, ELEVAÇÃO E PERSPECTIVA

PRANCHA Nº
ARQ-03/03

ESCALA:
INDICADA

DATA:
SETEMBRO/2026

FASE:
EXECUTIVO