
01 DETALHAMENTO - SALA ENFERMEIRA
Esc. 1/75

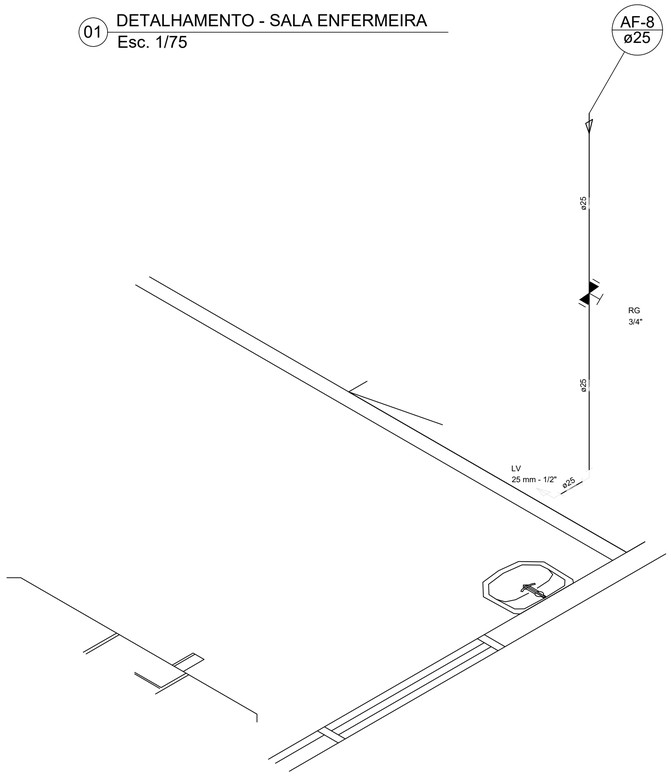

Lista de Materiais		
Água fria	Aparelho	
	Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	1 pç
	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
	PVC Acessórios	
	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	1 pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pç
	Joelho 90° soldável 25 mm	1 pç
	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	1 pç
	Tubos 25 mm	2.42 m
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	1 pç


Legenda
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda Detalhada
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pç

Legenda das indicações
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

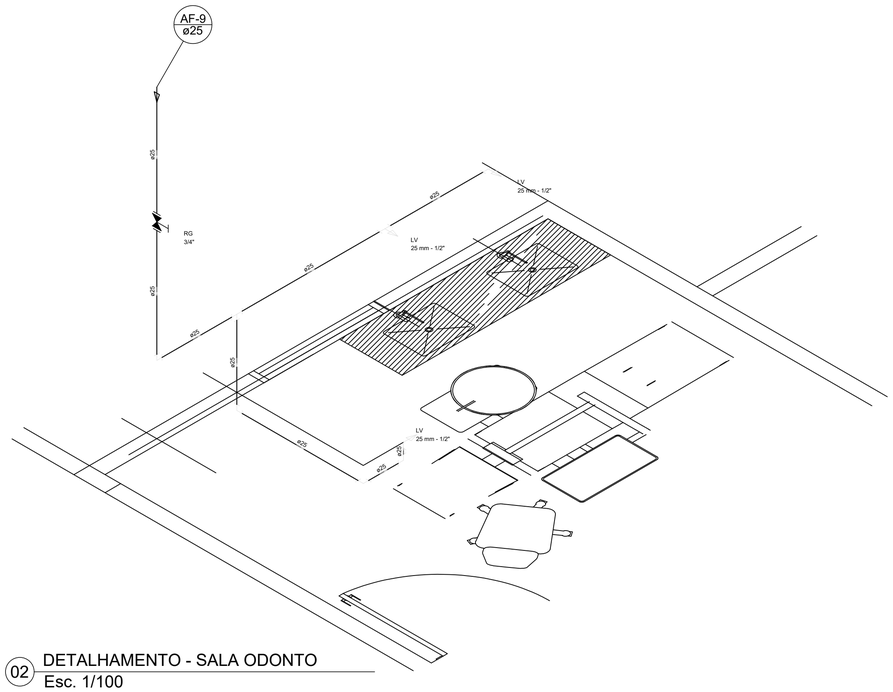

02 DETALHAMENTO - SALA ODONTO
Esc. 1/100

Lista de Materiais		
Água fria	Aparelho	
	Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	3 pç
	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
	PVC Acessórios	
	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	3 pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pç
	Joelho 90° soldável 25 mm	4 pç
	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	1 pç
	Tubos 25 mm	7.68 m
	Tê 90 soldável 25 mm	1 pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	2 pç
	Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2"	1 pç

Legenda
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda Detalhada
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pç

Legenda das indicações
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

APROVAÇÃO PML:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA CONSTRUIDA - EXISTENTE: 187,54 M²;
ÁREA À CONSTRUIR - AMPLIAÇÃO: 221,85 M²; e
ÁREA CONSTRUÍDA - TOTAL: 334,32 M².

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO

LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LADÁRIO/MS.

ENDEREÇO: RUA JOÃO GOULART, Nº 1017, BAIRRO SANTO ANTONIO - LADÁRIO - MS.

TÍTULO:

PROJETO HIDRAULICO

CONTEÚDO:

DETALHAMENTO - SALA ENFERMEIRA E SALA ODONTO.

AUTOR (A) DO PROJETO:

RAPHAEL BENITES DE SOUZA BOGADO:05461885160 — Assinado de forma digital por RAPHAEL BENITES DE SOUZA BOGADO:05461885160 Dados: 2026.10.20 13:51:27 -04'00'

RAPHAEL BENITES DE SOUZA BOGADO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/MS - A296191-1

PROPRIETÁRIO:

MUNIR SADEQ RAMUNIEH:58021221100 — Assinado de forma digital por MUNIR SADEQ RAMUNIEH:58021221100 Dados: 2026.10.20 11:27:04 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO/MS
CNPJ: 03.330.453/0001-74

DATA:	ESCALA:	PRANCHA:
OUT/2026	INDICADA	07/09